



1



HVZ-UNI-II-EK mit HVZ-UNI-II-PK-II


Hydraulische Verlegezange HVZ-UNI-II-EK

Die Verlegezange HVZ-UNI-II-EK benötigt auf Seiten des Trägergerätes nur einen Hydraulik-Steuerkreis für die maschinelle Verlegung von Verbundsteinen. Sie ist deshalb besonders für den Anbau an kleinere Trägergeräte wie Knick- und Rollmops sowie kleine Radlader bestens geeignet.

Alle Eigenschaften der HVZ-UNI-II (außer Verschieben von Steinlagen in den Läuferverbund) sind auch in der HVZ-UNI-II-EK integriert.

Angebaut an eine Pflasterverlegemaschine ermöglicht der vereinfachte automatische Programmablauf auch ungeübten Fahrern sehr schnell gute Verlegeleistungen. Die Einkreissteuerung wird einfach über den Kreuzsteuerhebel bzw. elektrischen Joystick der Pflasterverlegemaschine gestartet bzw. gestoppt. Sichere Greiffunktion abhängig von der Beschaffenheit der Abstandshalter sowie der Güte der Steine. Angabe Eigengewicht ohne Drehkopf und Pendelbremse.

- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.
- Für weitere Informationen siehe HVZ-UNI-II.

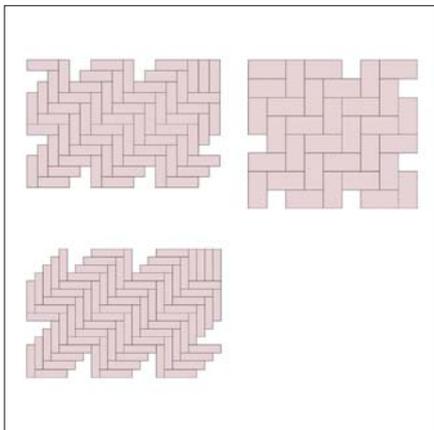

Steinlagen

Typ	Backenlänge (mm)	Eintauchtiefe (mm)	Eigengewicht (kg)	Hydraulikan-schluss Druck (bar)	Hydraulikan-schluss Rückstau-druck, max (bar)	Hydraulikan-schluss Volumen-strom (l/min)	Öffnungs-weite Hauptspan-nung (mm)	Öffnungs-weite Nebenspan-nung (mm)	Tragfähig-keit/WLL (kg)	Best.-Nr.
HVZ-UNI-II-EK	1.200	70	241	170 – 320	20	15 – 75	580 – 1.260	960 – 1.440	400	51400040-000
HVZ-UNI-II-EK mit Fischgrät-Adapter HVZ-FA-RE	1.200	70	275	170 – 320	20	15 – 75	580 – 1.260	960 – 1.440	400	51400040-001
HVZ-UNI-II-EK mit Pflasterkralle HVZ-UNI-II-PK-II	1.200	70	285	170 – 320	20	15 – 75	580 – 1.260	960 – 1.440	400	51400040-002

011223 Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen beispielhaft und nicht verbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. *1 Details in den Liefer- und Zahlungsbedingungen am Ende des Katalogs oder unter www.probst-handling.de/egbs.