




AKZ-UNI-H

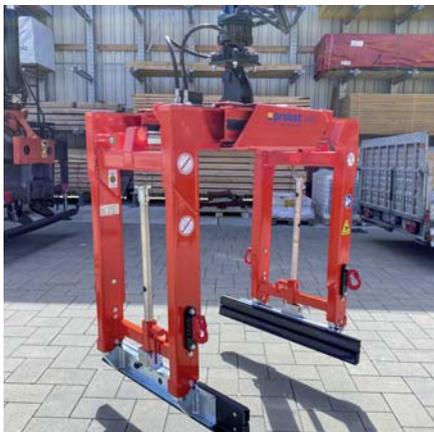

AKZ-UNI-H

Aufbaukranzange AKZ-UNI-H mit einstellbarer Eintauchtiefe

Sehr robust ausgeführte Aufbaukranzange für den Einsatz am LKW-Aufbaukran mit Eintauchtiefenverstellung zur Anpassung an Baustoffpakete mit unterschiedlichen Höhen.

Dieser universelle Zangentyp ist für den Transport von Baustoffpaketen verschiedener Art und Größe optimal ausgestattet. Durch die variable Höhenverstellbarkeit und den großen Öffnungsbereich ist ein Einsatz für alle gängigen Baustoffpakete mit und ohne Palette möglich.

Eintauchtiefenverstellung mit Wahlmöglichkeit zwischen Schwimmstellung und Arretierung.

Die Stellungen entsprechen folgenden Eintauchtiefen:

- Stellung 1 (Drehung 0°) E1.100 mm
- Stellung 2 (Drehung 90°) E1.280 mm
- Stellung 3 (Drehung 180°) E1.470 mm
- Stellung 4 (Drehung 270°) E1.650 mm

Durch optimierten Stahlbau keine Druckumschaltung zwischen den verschiedenen Eintauchtiefen notwendig – sicheres Greifen der Pakete.

- Hydraulisch stufenlos parallel verfahrbar.
- Robuster Zahnstangenausgleich, für absoluten Gleichlauf der Hydraulik-Zylinder.
- Großflächige, wartungsarme Kunststoff-Gleiführungen.
- Handverstellbares Druckbegrenzungsventil.
- Öldruckmanometer.
- 4 Schraubhaken mit Sicherheitsverschluss zur Aufnahme von Seilen oder Gurten, beispielsweise für BigBags. Die Haken können auch innen angebracht werden (1 Haken pro Stiel). Die Schraubhaken müssen zu gleichen Teilen die Last aufnehmen.
- Einfache Schmierung der oberen und unteren Gleiführungen durch angebrachte Schmiernippel mittels einer Fettpresse. Das Schmier-Fett kommt so an alle wichtigen Stellen.

15

Typ	Eintauchtiefe (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Hydraulikanschluss Druck (bar)	Öffnungsweite Hauptspannung (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Zangenkörperlänge Hauptspannung (mm)	Best.-Nr.
AKZ-UNI-H	1.100 – 1.650	410	180 – 210	370 – 1.370	1.900	720	56100101

Ersatzteile:

Typ	Beschreibung	Gewicht Eigengewicht (kg)	Menge (Stück)	Best.-Nr.
Schraubhaken AKZ-UNI	Zum Einhängen von BigBags	2	1	46100444