



BP

## BOBPLAN BP Aide au nivellement pour lit de béton

Préparez rapidement et facilement le lit de béton pour les bordures.  
Prêt à l'emploi en quelques gestes seulement.

Le lit en béton est nivelée sur une longueur d'environ 1,20 m pour les bordures à poser par la suite.

Deux poignées rabattables sont prévues pour pousser l'appareil vers l'avant. Ainsi, le BOBPLAN BP peut être manipulé par une seule personne.

Le poussoir à béton est guidé des deux côtés par 3 rouleaux de guidage réglables.

- Pliable pour une position de transport compacte.
- Poignée de transport confortable (également pour sécuriser le pliage en position de transport).
- Pas de pièces détachées lors du transport.
- Racloir réglable en continu.
- Avec 3 galets de guidage.



Type	Poids propre (kg)	Dimensions (mm)	Largeur de travail (mm)	Profondeur d'insertion(mm)	Longueur (mm)	No de commande
BP	14,9	1.532 x 277 x 146	270	195 – 335	1.532 / 2.760	51000099



GR-150

## Support arrière de coffrage glissant GR-150


Pour la pose de bordures, la norme DIN 18318 prévoit la réalisation obligatoire d'un support arrière coffré. Pour éviter la confection coûteuse de ce coffrage sur le chantier, nous avons mis au point un coffrage glissant très astucieux.

Le coffrage glissant pour support arrière GR-150 peut être adapté à toutes les dimensions courantes de bordure. Des galets montés sur roulements permettent de déplacer le GR 150 sans effort excessif.

2 leviers à excentrique permettent de détacher et de remettre en position la tôle de coffrage en un clin d'œil.

Fonctionnalités pratiques : La norme DIN prévoit aussi le compactage du béton, nous livrons donc directement le pilon et sa fixation sur le GR-150.

- Peut aussi être utilisé pour des courbes pas trop étroites.
- Économies importantes de matériau par rapport à une cale en béton.
- Disponible en option : Barre de couplage pour support arrière (KS-GR-150). Cette barre permet d'accoupler deux supports (ou plus) pour réaliser un coffrage.
- Protection de surface durable en raison de la galvanisation.

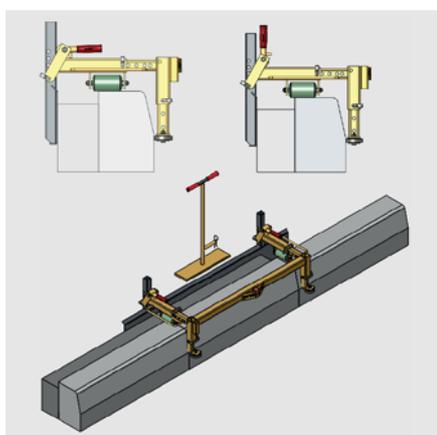

GR-150

Type	Poids propre (kg)	Largeur de travail (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	No de commande
GR-150	32	150	80 – 200	1.500	51000066

### Accessoires :

Type	Description	Poids propre (kg)	No de commande
KS-GR-150	Barre de couplage	1,3	41000241